


- Effektivt tilbehør for å hindre at byggegjerder velter
- Festes med vanlige festeklammer til gjerdet
- Ulik type festeordning til bakken, avhengig av staget og grad av sikring
- Støttestag benyttes vanligvis på hvert eneste eller hvert 2. gjerde
- Dekkduker gir vindfang, og her må støttestag benyttes
- Bruk av tette byggegjerder krever også bruk av støttestag eller andre mer langvarige festeordninger som f.eks. montering til jordspyd.



Stag 1071 festes til bakken ved hjelp av to festepinner (1011 el. 1669). Stag 1010 har større plate og kan festes enten med pinner, v-formet jordspyd eller med fotføtter på platen som motvekt.

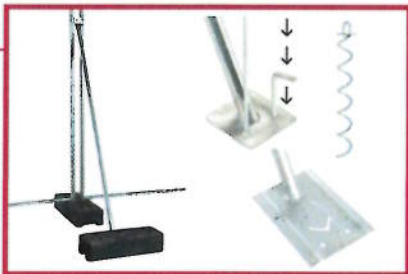

Støttestag klikk (til venstre) er et solid stag der selve "stangen" klikkes på plass i en festeplate. Støttestag for ballastblokk brukes sammen med gul fot, løftesikring og ballastblokk på hele 50 kg. Bygger kun 69 cm ut fra gjerdet.



Wind Breaker støttestag med f.eks. betongheller som motvekt. Vårt beste stag ved behov for ekstra god sikring.

Ulike typer støttestag

Art.nr. 1071	Støttestag enkelt
Art.nr. 1010	Støttestag med plate
Art.nr. 1667	Støttestag for ballastblokk
Art.nr. 1062+1095	Støttestag klikk (plate + stang)
Art.nr.	Støttestag Wind Breaker:
1601	Zero Trip Foot
1602	Bottom Tube
1603	Block Tray (trenger 2 stk)
1607	Stabiliser

Tilbehør for støttestag

Art.nr. 1011	Støttestagfeste, pinne til art.nr. 1071 og 1010	
Art.nr. 1669	Støttestagfeste, spiral til art. nr. 1071 og 1010	
Art.nr. 1036	Støttestagfeste, v-form til art. nr. 1010	
Art.nr. 1092	Kompositt fot i PVC med gule ender	ca. 18 kg 770x193x119 mm
Art.nr. 1004	Kompositt fot i PVC (Garda standard, tung type)	26 kg 680x250x140 mm
Art.nr. 1022	Betongfot	33 kg 620x220x130 mm
Art.nr. 1668	Ballastblokk til stag art.nr. 1667	50 kg 290x440x260 mm
Art.nr. 1005	Festeklammer	Ekstra solide, 2 mm
Art.nr. 1006	Sikkerhetsklammer	
Art.nr. 1007	Nøkkel til sikkerhetsklammer	
Art.nr. 1604	Betonghelle for motvekt til Wind Breaker stag	28 kg 500x500x50 mm



Bruk av dekkduk gir god profilering/informasjon. På grunn av lite luftgjennomstrømming kreves ekstra sikring slik at de ikke velter.



Tette byggegjerder hindrer innsyn til byggeplassen og er perfekte til bruk i bystrøk. Gjerdene gir stort vindfang, og god sikring er påkrevd.

Størst på mobile sikringsystemer i hele Norge!

Garda Anleggsikring AS

Karihaugveien 89, 1086 Oslo - tlf. 21 39 50 30 - www.anleggsikring.no - post@anleggsikring.no


Støttestag

Støttestag er et rimelig og effektivt sikringstiltak for å hindre at gjerder velter og at det oppstår farlige situasjoner. Vi tilbyr ulike støttestag, alt etter hvilke type sikringsbehov dere måtte ha.

Produktdatablad Garda Støttestag

Garda Støttestag enkelt

Dette er et enkelt støttestag som festes med klammer til byggegjerdet, og med pinner ned i bakken. Staget kan også benyttes sammen med gule føtter (art. nr. 1092), der staget tres gjennom foten før det festes til gjerdene.

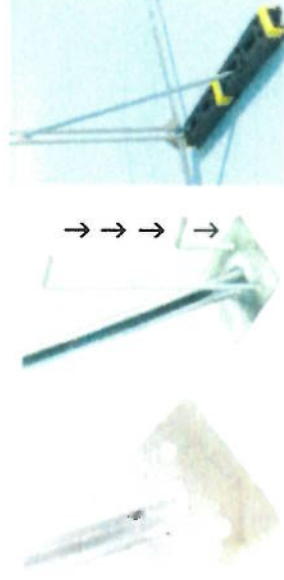

LAGERVARE

Art.nr: 1071. Støttestag, vekt: 1,9 kg

LAGERVARE

Art.nr: 1011. Pinne til støttestag (1-2 pr. stag), vekt: 0,15 kg

Garda Støttestag standard

Dette er en standard type av støttestag som festes med klammer. Pinne eller jordfeste i V-form benyttes for å feste staget til bakken. Eventuelt kan føtter legges på som motvekt.

**LAGERVARE**

Art.nr: 1010. Støttestag, vekt: 1,9 kg

LAGERVARE

Art.nr: 1011. Pinne til støttestag (1-2 pr. stag), vekt: 0,15 kg

Art.nr: 1036. Jordfeste i V-form, vekt: 0,35 kg

Garda Støttestag klikk

Støttestag med en bunnsplate for fot. Festes med klammer og byggejerdene settes ned i bakkant av staget. Stabilisator-stangen kan tas av bunnsplaten. Dette er et støttestag vi anbefaler ved bruk av dekkduk og ved tette byggejerder (B2), da det gir god sikring mot vindfang. Integrert løftesikring i staget.



LAGERVARE

Art.nr: 1062, 1095. Støttestag, består av 2 deler

Garda Støttestag for Ballastblokk

Ny type støttestag som er tilpasset bruk sammen med ballastblokk som gir hele 50 kg motvekt. Det kan benyttes opptil 5 ballastblokker på hvert stag. Bygger kun 69 cm ut fra gjerdet. Staget benyttes sammen med gul fot samt løftesikring for gul fot. Se brukerveiledning.



LAGERVARE

Art.nr: 1667. Vekt 2,9 kg. Tilleggsprodukt: art.nr. 1667 (løftesikring), 1092 (fot med gule ender) og evt. 1668 (ballastblokk)

Garda Ballastblokk for støttestag

Ballastblokk som passer sammen med støttestaget over (art. nr. 1667). Blokker kan settes ved siden av og oppå hverandre ved behov for ekstra motvekt.

**LAGERVARE**

Art.nr: 1668. Vekt: 50 kg

Garda Støttestag Wind Breaker

Støttestag som gir svært god sikring, og mengden av motvekt kan tilpasses behovet. Det kan benyttes betongelement som passer til de to rammene i staget, eller evt. annen motvekt. Ved bruk av tette byggegjerder, er dette det staget vi anbefaler for best sikring. Festes til gjerdet med klammer, og staget har feste i bunn for byggegjerder (trenger ikke byggegjerdefot). Integreert løftesikring i staget.

**LAGERVARE**

Art.nr: 1601, 1602, 1603, 1607. Støttestag, består av 4 deler.